

● 장비제원

차량제원	1	제조자		-	CLARK			
	2	모델명		-	CTX40	CTX70	CPX15	CPX20
	3	동력형식	전기/디젤/가솔린/LPG	-	전기식-48V	전기식-48V	전기식-48V	전기식-48V
	4	운전방식	입승식/좌승식	-	좌승식		좌승식	
	5	견인용량		kg	4.000	7.000	-	-
	6	하중용량/정격용량		kg	-	-	1.500	2.000
	7	정격 견인력		kgf	80	142	-	-
	8	축간거리		mm	1.160		1.835	
	9	견인고리 형식			Pin type		-	-
차중	10	장비중량		kg	925	1.045	930	940
	11	축하중-무부하(전륜/후륜)		kg	390/535	435/610	475/455	470/470
타이어	12	타이어형식	쿠션/공기압/솔리드	-	공기압		솔리드	
	13	타이어사이즈(전륜)		-	4.00-8/6PR		4.00-8/6PR	
	14	타이어사이즈(후륜)		-	4.00-8/6PR		5.00-8/6PR	
	15	휠(x=구동)		-	1/2x		1/2x	
	16	윤간거리(전륜)		mm	0		0	
	17	윤간거리(후륜)		mm	870		975	
일반제원	18	오버헤드가드 높이(옵션)		mm	2.035		2.310	
	19	높이(LBR)		mm	-		2.310	
	20	운전석 높이		mm	920		1.280	
	21	견인고리높이		mm	295		-	
	22	적재함높이		mm	605		564	
	23	적재함깊이		mm	420		1.800	2.000
	24	오버행		mm	310		800	1.000
	25	적재함 폭		mm	767		1.100	
	26	전장	CTX(견인고리포함/미포함)	mm	1.830/1730		3.083	3.283
	27	전폭		mm	995		1.100	
	28	최저지상고(프레임)		mm	90		90	
	29	선회반경		mm	1.700		2.063	
성능	30	주행속도(부하/무부하)		km/h	9/13	7/17	10/12	10/12
	31	견인력(부하/무부하)		kg	-/550	-/610	-	
	32	최대등판(부하/무부하)			-	-	20.9/54	19.2/54
	33	서비스 브레이크		-	유압식		유압식	
배터리모터제원	34	구동모터용량		kw	3.0	6.0	4.2	4.2
	35	배터리 형식		-	Lead Acid		Lead Acid	
	36	배터리 용량(5hr)	CPX(옵션 배터리)	V/AH	48/230	48/300	48/190(230)	48/190(230)
	37	배터리 무게(최소/최대)		kg	394/436	508/562	252/279	252/279
	38	구동모터컨트롤		-	Inverter / AC		Inverter / AC	
	39	소음		dB(A)	68.4	69.5	61.9	62.3


※ 상기 장비의 사양 및 제원은 품질향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

● CTX40/70 외관도

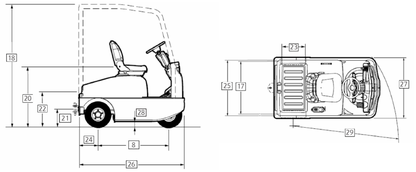



● CPX15/20 외관도

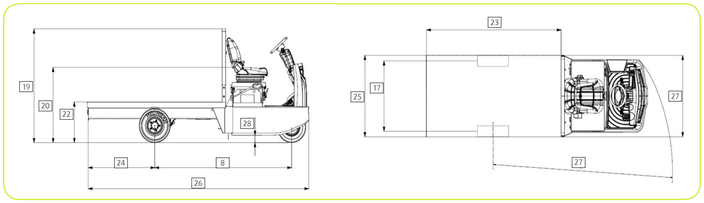



Value마크란?

미국최고 권위의 물류잡지
(Modern Materials Handling)가
선정하는 지게차 부분 1위 획득마크입니다.

#1 최고의 가치 #1 합리적인 가격
#1 최고의 서비스 #1 최적의 유지비용

BUILT TO LAST.™

구입문의 1544-7364

클라크지게차부산(주) 영남총판

대표번호 1544-7364

부산 강서구 미음산단로295번길 15

(46744) www.clarkfl.co.kr

클라크지게차부산(주) 영남총판

부산 강서구 미음산단로295번길 15 (46744) 대표번호 1544-7364

www.clarkfl.co.kr

CLARK
THE FORKLIFT

©2013 CMTCTPX · 01 · 0913

8102 · 70113







클라크 견인/운반차

POWER AC DRIVE

CTX40/70

CPX15/20




CLARK
THE FORKLIFT

전동 견인차의 새로운 표준 CTX

손쉬운 장비점검! 뛰어난 안전성능! 편리한 운전공간!

강력한 파워의 다용도 작업 운반차 CPX





■ AC 모터/콘트롤러 및 일체형 후륜 구동 엑슬

- 유지보수가 필요 없는 고효율 AC 모터 및 우수한 제어 기능의 콘트롤러 장착
- 드라이브 모터와 일체형 구동엑슬 장착으로 구동능력 극대화




■ 전/후진 인칭 스위치 장착 (CTX)

- 편리한 대차 커플링 작업을 위한 전/후진 인칭 스위치 장착(옵션)





■ 윈터치 오픈타입 후드 및 일체형 휴즈박스 적용으로 장비 진단 및 정비성 향상

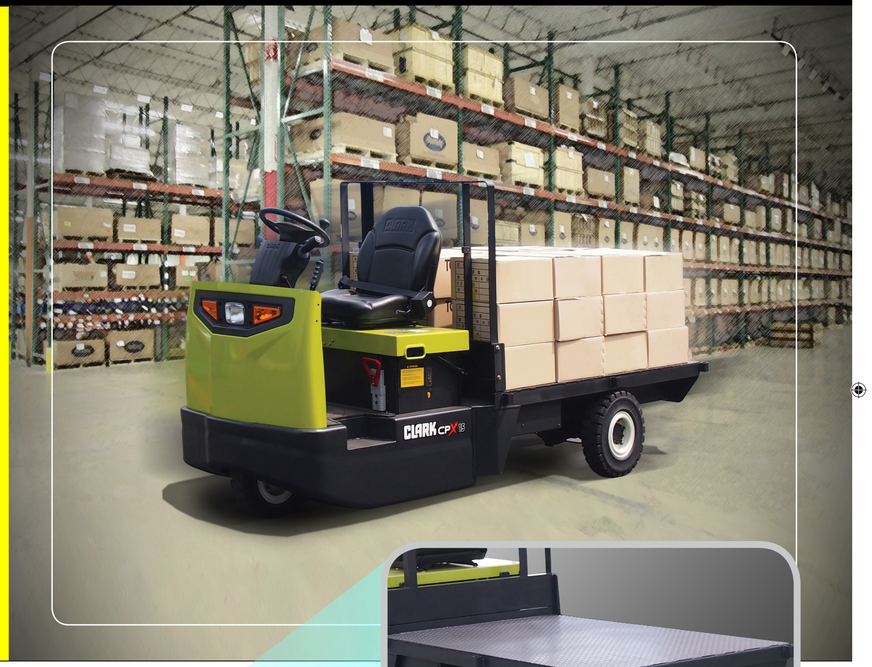



최대 2,000kg 적재가 가능한 넓은 적재공간 !!

■ 편의성을 강조한 인체 공학적 운전석 공간



• 운전자 체형에 맞게 운전대 조정 가능



• 우수한 시인성의 디스플레이



• 최적의 페달 위치로 편리한 운전환경 제공

■ 작업자 안전을 위한 다양한 장치들



• 경사지 밀림 방지 기능 적용



• 접근이 용이한 위치에 비상 전원 차단 스위치 장착
• 운전석 이탈 시 주행방지 기능 적용 (CTX)