CLARK! BUILT TO LAST!

클라크 창고형 종합 물류기기

물류 현장의 다이내믹한 퍼포먼스!



CLARK
THE FORKLIFT

싯다운 하이리치트럭

SRX14/16

- 안전중심 설계로 최대 10.6M 작업 가능(옵션)
- 브러쉬가 없는 밀폐형 AC모터 타입적용으로 강력한 힘과 정숙성 발휘
- 인체공학적 구조와 핑거팁 옵션 적용으로 작업의 편의와 효율 증대
- 운전자 지정시스템 적용으로 미숙한 운전으로 인한 사고 방지
- EPS모터를 적용한 부드러운 핸들 조작으로 운전 피로도 최소화
- 고객이 원하는 특수사양옵션 적용가능
- TFT 컬러 디스플레이를 통한 작동현황 및 이상유무 실시간 확인 가능

● 작업안전 핑커팁 유압시스템



● 인체공학을 집대성한 최첨단 운전공간!





● 운전자 지정 운전 시스템
및 비상전원차단장치



● 첨단 핸들노브




⊙ 장비제원표

구분				SRX14/16			
차량제원	1	제조사	-	CLARK		CLARK	
	2	모델명	-	SRX14		SRX16	
	3	사용연료	-	Elec-48V		Elec-48V	
	4	운전자 타입	-	Rider-seated		Rider-seated	
	5	하중용량/정격용량	kg	1400		1600	
	6	하중중심	mm	600		600	
차중	7	장비중량(배터리 포함)	kg	3280		3290	
일반제원	8	틸트각도(후방/전방)	deg.	3/5		3/5	
	9	전고(마스트 높이)	mm	2545		2545	
	10	자유인상높이	mm	1647		1647	
	11	최대인상높이	mm	5500		5500	
	12	마스트확장 높이	mm	6413		6413	
	13	오버헤드가드 높이	mm	2200		2200	
	14	전장	mm	2451		2451	
	15	전장(포크전면까지거리)	mm	1301		1301	
	16	전폭	mm	1270		1270	
	17	포크치수	mm	40x100x1150		40x100x1150	
	18	포크캐리지 폭	mm	789		789	
	19	포크벌림폭(최소/최대)	mm	342	750	342	750
	20	리치 스트로크	mm	501		596	
	21	최저지상고(마스트)	mm	95		95	
	22	최저지상고(프레임)	mm	65		65	
	23	직각적재통로폭	mm	2792		2796	
	24	회전반경	mm	1620		1670	
성능	25	주행속도,부하시/무부하시	km/h	14.0	14.0	14.0	14.0
	26	포크상승속도 , 부하시/무부하시	m/s	0.40	0.70	0.40	0.70
	27	포크하강속도 , 부하시/무부하시	m/s	0.55	0.55	0.55	0.55
	28	리치속도, 부하시/무부하시	m/s	0.20	0.20	0.20	0.20
	29	최대 등판 부하/무부하	%	8	13	8	13
	30	가속 시간 부하/무부하	s	5.1	5.3	5.1	5.3
배터리	31	구동모터 용량	kW	7.2		7.2	
	32	유압모터 용량	kW	15.1		15.1	
	33	배터리 형식	-	DIN 43531A		DIN 43531A	
	34	배터리 용량	AH/5hr	48V 465		48V 465	
	35	배터리 무게 (최소/최대)	kg	651		866	
모터	36	주행컨트롤타입	-	Mosfet Inverter		Mosfet Inverter	
	37	어태치먼트 작동압력	bar	190		190	
	38	어태치먼트 오일량	l/min	21		21	
	39	운전자귓전소음	dB(A)	67.0		67.0	


※ 상기 사양 및 제원은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

⊙ 외관도

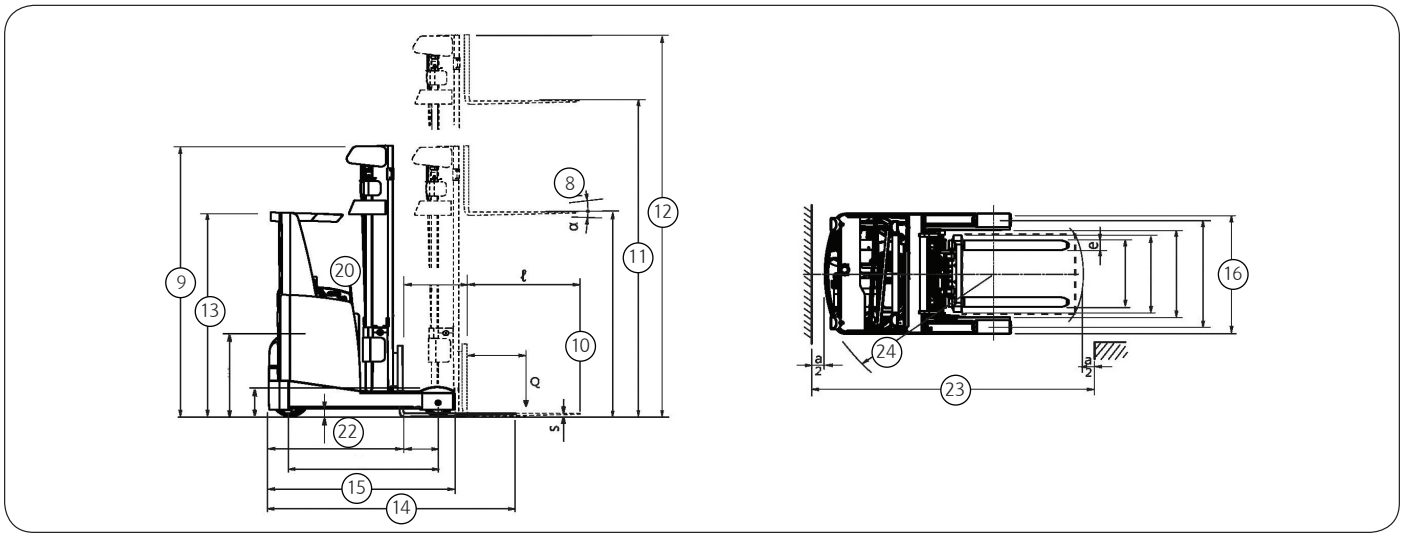

⊙ 마스트제원표

최대인상높이	마스트전고	마스트확장높이		자유인상높이		중량(kgf)	
		LBR제외	LBR포함	LBR제외	LBR포함	SRX14	SRX16
4000	1950	4628	4873	1322	1078	1400	1600
4500	2120	5128	5373	1492	1248	1400	1600
5000	2290	5628	5873	1662	1418	1400	1600
5500	2460	6128	6373	1832	1588	1400	1600
6000	2650	6628	6873	2022	1778	1400	1600
6500	2850	7128	7373	2222	1978	1400	1600
7000	3030	7628	7873	2402	2158	1350	1550
7500	3210	8128	8373	2582	2338	1300	1500
8000	3390	8628	8873	2762	2518	1250	1450
8500	3600	9128	9373	2972	2728	1200	1400
9000	3820	9628	9873	3192	2948	1150	1350
9500	4000	10128	10373	3372	3128	1100	1300
10000	4200	10628	10873	3572	3328	1050	1250
10500	4400	11128	11373	3772	3528	1000	1200

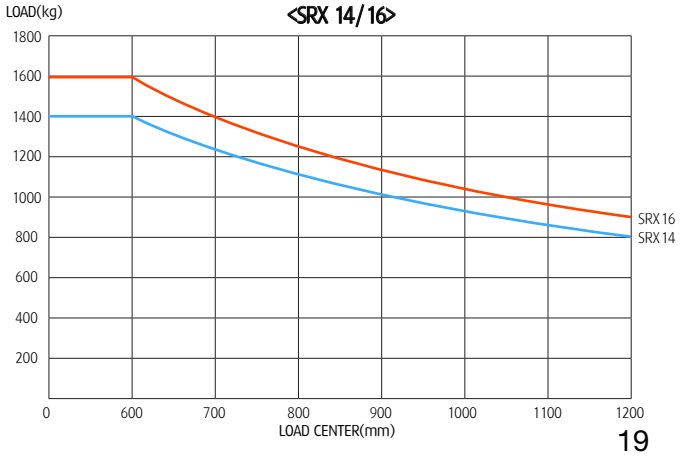

CLARK! BUILT TO LAST!

구입문의 1544-7364

클라크지게차부산(주) 영남총판

주소 부산 강서구 미음산단로295번길 15 (46744)

홈페이지 www.clarkfl.co.kr

CLARK THE FORKLIFT

클라크지게차부산(주) 영남총판